




# CHEMICAL CATALOG

神戸合成株式会社ケミカル用品  
MADE IN JAPAN

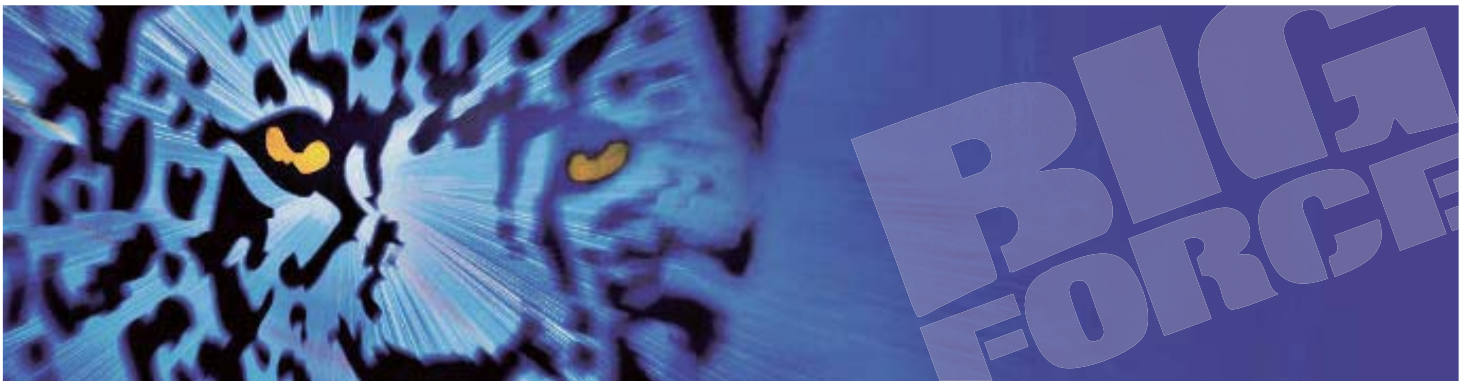

ブレーキ&パーツクリーナー不燃性タイプ。不燃で安全・コンプライアンス遵守に最適。  
法令対応・作業員への安全性・作業性を兼ね備えた業界初のブレーキ&パーツクリーナーです。

ブレーキ&パーツクリーナー  
[不燃性タイプ]

## ZEROFIRE



97208-73341

内容量：20kg

97208-73370

内容量：380g

97208-73349

内容量：156g

new release

業界初!

非危険物不燃性

ゼロファイアーは消防法の適用を受けません。従来のブレーキクリーナーに比べ、特に洗浄力と速乾性に優れ、ブレーキ周りから発生する粉塵、油脂類を洗浄、除去します。使い切りサイズなので、顧客への請求が明朗です。

〈用途〉

自動車、二輪車用ブレーキ装置、および金属部品の洗浄用。

有機溶剤中毒予防  
規則適用外

P R T R法対象外

消防法適用外

危険物保管の問題や労安法による作業員の健康負荷の問題を解消します。

〈消防法〉非危険物

〈労安法〉有機則・特化則ともに非該当、  
表示対象物質も含まれません。

## STRESS FREE

優れた速乾性と洗浄力で作業もストレスフリー

1石タイプと同等の速乾性と洗浄力。

水系や二石タイプのブレーキ&パーツクリーナーとは比較にならない速乾性を有し、グリスの洗浄性でも従来の1石タイプと同等の洗浄力があり作業性を損ないません。



## SAFTY

ブレーキ周り・ラバー基材への安全性

従来のブレーキ&パーツクリーナーより安全。

元々速乾性であり、ラバー等基材への影響は少なく、ラバーでの浸漬試験の結果でも従来の1石タイプブレーキ&パーツクリーナーより膨潤率も低く安全に使用して頂けます。



## MONETIZATION

車検整備時の消耗品を収益化、1台使い切りサイズに設定

車検整備時の整備内容を明確化し、請求しやすい環境に。

点検整備キットを使用する事で、車検整備のブレーキ周りの整備に使用するものが明確化。交換後の部品を交換袋に入れてお客様にお見せする事でより信頼性が向上します。ZEROFIREも1台使い切りサイズに設定、お客様も納得です。



## ECOLOGY & SAFTY

### 環境・安全性について。

作業者の健康負荷が少なく、また引火性もなく安全です。

各種法令に対して ZEROFIRE は、廃棄物処理法を除き、現行法令では規制されません。また噴射剤に窒素ガスを使用することで原液・噴射剤共に燃えない安全な製品です。



### ●主要物性と関連法令一覧（当社製品比）

		非危険物タイプ		可燃性タイプ		
		ZEROFIRE		ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ	ブレーキ&パーツクリーナー 常乾タイプ	ブレーキ&パーツクリーナー 2石タイプ
引火点		なし		-30℃	-18℃	23℃
SDSピクトグラム		なし				
保安・防災	消防法	非危険物		第四類一石	第四類一石	第四類二石
	高圧ガス保安法	非該当		非該当	非該当	非該当
労働環境での暴露	労安法	表示・通知 対象物質	なし	引火性の物	引火性の物	引火性の物
		危険物	非該当	引火性の物	引火性の物	引火性の物
		有機則	非該当	非該当	非該当	非該当
		特化則	非該当	非該当	非該当	非該当
生活環境での暴露	健康負荷	薬事法	非該当	非該当	非該当	非該当
		毒劇法	非該当	非該当	非該当	非該当
	環境負荷	化審法	既存物質	既存物質	既存物質	既存物質
		大気汚染防止法	非該当	引火性の物	引火性の物	引火性の物
		水質汚濁防止法	非該当	引火性の物抽出物	非該当	非該当
		土壌汚染対策法	非該当	非該当	非該当	非該当
		下水道法	非該当	引火性の物抽出物	非該当	非該当
		廃棄物処理法	産業廃棄物	産業廃棄物	産業廃棄物	産業廃棄物
		PRTR法	非該当	引火性の物	非該当	非該当
		オゾン層保護法	非該当	非該当	非該当	非該当
フロン回収・破壊法	非該当	非該当	非該当	非該当		

### ZEROFIRE商品ラインナップ

	品番	品名	内容	発注単位
1	97208-73349	ZEROFIRE ブレーキ&パーツクリーナー	156g（窒素ガス仕様）	6本
2	97208-73370	ZEROFIRE ブレーキ&パーツクリーナー	380g（窒素ガス仕様）	6本
3	97208-73341	ZEROFIRE ブレーキ&パーツクリーナー	20kg 専用充填機をお使い下さい	1缶
4	97208-79285	ZEROFIRE 点検整備キット K	ZEROFIREブレーキ&パーツクリーナー、サンドペーパー#40、ペーパーウエス2枚、軍手、ゴム手袋、プラグキャップ 4個、部品交換袋	24セット
5	97208-79252	ZEROFIRE 点検整備キット P	ZEROFIRE ブレーキ&パーツクリーナー、サンドペーパー #40、ペーパーウエス 2枚、パッド&シューグリス 15mL、部品交換袋	24セット
6	97208-79241	ZEROFIRE 点検整備キット D	ZEROFIRE ブレーキ&パーツクリーナー、サンドペーパー #40、ペーパーウエス 2枚、ディスクパッドグリス 5g、部品交換袋	24セット
7	97208-79263	ZEROFIRE 点検整備キット S	ZEROFIRE ブレーキ&パーツクリーナー、サンドペーパー #40、ペーパーウエス 2枚、シリコングリス 5g、部品交換袋	24セット
8	97208-79274	ZEROFIRE 点検整備キット X	ZEROFIRE ブレーキ&パーツクリーナー、サンドペーパー #40、ペーパーウエス 2枚、部品交換袋	24セット
9	97208-78331	ZEROFIRE 専用充填缶	プロテクター有り	3本
10	97208-78332	ZEROFIRE 専用充填缶	プロテクター無し	3本
11	97208-78330	ZEROFIRE 専用充填システム	97208-73341 ZEROFIRE ブレーキ&パーツクリーナー 20kg 専用条件付リース	1台

融雪剤や塩水などを強固にシャットアウト愛車を錆から永く守る。

塗膜に柔軟性があり、傷やピンホールが発生しても自己修復性により、錆の発生や進行を抑止します。膜厚が薄くなりがちなエッジ部に対しても垂れが少なく、所定皮膜圧を塗布することが可能です。乾燥後はベタ付きも少なくゴミも付着しません。



こうなる前に



### 鎧 -YOROI-ブラック [下廻り防錆剤]

外観を綺麗に保ち、錆の発生・進行を抑止するブラックタイプ。  
半乾性ワックス皮膜による強力な防錆力で、融雪剤や塩水などをシャットアウトし、愛車を錆から永く守ります。

〈用途〉  
自動車車体下廻り部分等の長期防錆



荷姿：24本入  
内容量：480mL

97208-72342



### 鎧 -YOROI-クリア [下廻り防錆剤]

外観を損なわず、錆の発生・進行を抑止するクリアタイプ。  
強力な防錆力で融雪剤や塩水などをシャットアウトし、愛車を錆から永く守ります。

〈用途〉  
自動車車体下廻り部分等の長期防錆



荷姿：24本入  
内容量：480mL

97208-72368

## 下廻り防錆剤

## 色は選べる2色から！ブラック・クリア

# 鎧

-YOROI-

ブラック

クリア

### ●サビ発生度合い比較（塩水噴霧試験）

他社の防錆剤と、今回オススメする鎧の2種類を塗装した鉄板にクロスカットをし塩水噴霧試験(1000時間)を実施。自己修復作用によりキズを埋め、サビの発生を抑止します。



他社防錆剤



鎧 - ブラック -

車体防錆剤「鎧」の原液タイプ登場。



### 鎧 -YOROI-ブラック [下廻り防錆剤]

外観を綺麗に保ち、錆の発生・進行を抑止するブラックタイプ。  
半乾性ワックス皮膜による強力な防錆力で、融雪剤や塩水などをシャットアウトし、愛車を錆から永く守ります。

〈用途〉  
自動車車体下廻り部分等の長期防錆

97208-72325

内容量：15L

◎塗膜の均一化

◎自己修復効果

◎防音効果・防振効果

◎圧倒的な塗膜保持



コーティングと汚れ落としを同時に行い、驚異的なツヤを実現。中性タイプで、コンパウンドを含まない為、愛車の塗装を傷つけません。泡状噴霧の為、飛び散りが少なく、目的の箇所に簡単に塗布可能です。



### SGX01 ガラス系簡易撥水コーティング・ユーザー用

**97208-71801**

〈用途〉  
自動車・二輪車用撥水コーティング  
〈セット内容〉  
SGX01 (180mL)・・・1本  
施工用クロス (青)・・・1枚  
拭き取り用クロス (白)・・・1枚

### SGX01 ガラス系簡易撥水コーティング・プロ用

**97208-71842**

容量：420mL  
〈用途〉  
自動車・二輪車用撥水コーティング

## 非常にスピーディーな洗車&コーティング。

水で濡れた状態でも施工可能です。その為、水切りや乾燥等の工程を省き、施工時間の短縮を実現します。


#### カーワックス施工手順

洗車 / 水切り / 塗布 / 乾燥 / 拭き取り

#### SGX01

洗車 / 塗布 / 拭き取り

(当社製品比)

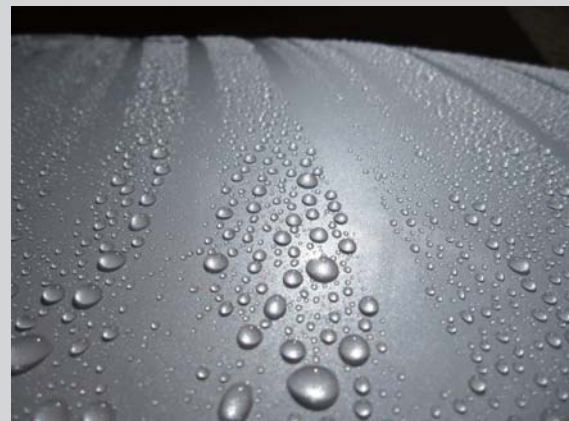

コーティングと汚れ落としを同時に実現



car bike  
ハイレベルなツヤを施工



before after  
雨ダレ跡・虫跡を簡単除去



before after  
長期間持続する撥水性能



ガラスと同様の高耐久シロキサン構造の表面に、撥水性構造を科学的に組み込むことによって優れた耐久性と高級感ある撥水性を両立させた、ハイブリッドコーティングです。

※トリートメントキット単品での取り扱いもあります。

## QG999施工セット (20台分)

97208-75340

- 〈セット内容〉  
 前処理脱脂剤 1L・・・2缶  
 QG999原液 80ml(1液タイプ)20本  
 施工用スポンジ・・・20個  
 施工用クロス・・・20枚  
 脱脂拭き取りクロス・・・10枚  
 トリートメントキット・・・20セット  
 施工シール・・・20枚

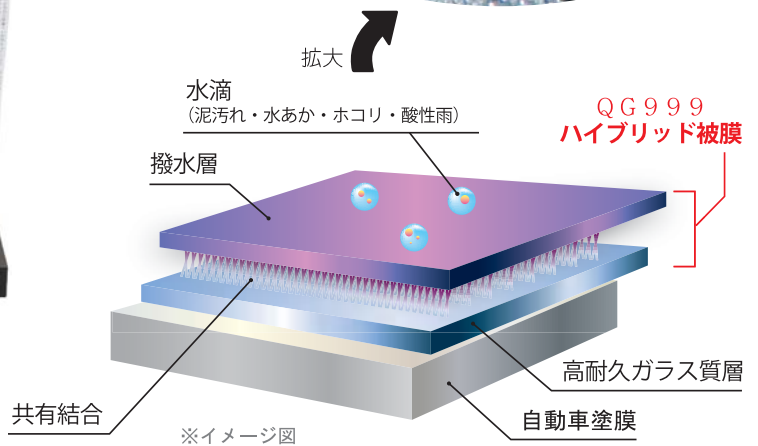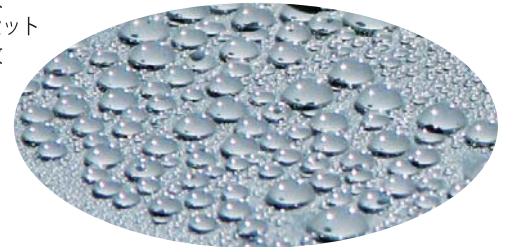

QG999施工車専用トリートメントです。シャンプー代わりの簡単施工で、輝きと撥水性能をリフレッシュできます。

## QG999トリートメントキット

97208-75259

荷姿：20セット入 (20台分)

- 〈セット内容〉  
 専用トリートメント・・・1本  
 拭き取りクロス・・・1個  
 メンテナンスブック・・・1冊



QG999施工車の板金後などの皮膜補修に。パネル単位で施工できる部分施工用キットです。

## QG999補修キット

97208-75269

荷姿：10セット入

- 〈セット内容〉  
 補修専用前処理脱脂剤・・・1本  
 QG999補修(1液タイプ)・・・1本  
 施工用スポンジ・・・1個  
 施工用クロス・・・1枚  
 脱脂拭き取りクロス・・・1枚  
 補修マニュアル・・・1冊



# コート剤 QG5



# CHEMICAL CATALOG

フッ素樹脂と浸透樹脂が複合した強固な透明皮膜を塗装面に形成し長時間塗装を汚染物から保護します。

QG5施工・メンテナンスキット

**97208-75208** 荷姿：6セット入

- 〈セット内容〉  
 QG 5 (50mL) . . . . . 1本  
 QG 5 専用メンテナンス  
 クリーナー (220mL) . . . . . 1本  
 メンテナンススポンジ . . . . . 1個  
 メンテナンスクロス . . . . . 1枚  
 メンテナンスブック (保証書付) 1冊

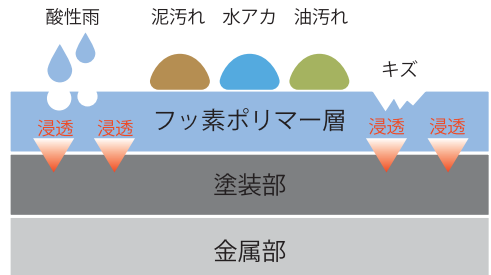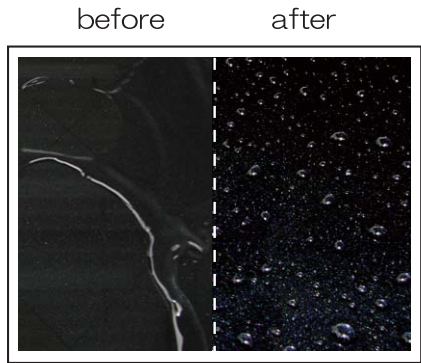

※イメージ図

# QG119 シミ取り剤


ガラス系撥水コート施工車の皮膜に大きなダメージを与えずに水シミや汚れを除去します。ガラス系コーティング以外にも、ポリマーコーティングなどの施工車両、コーティング未施工の車両にも使用できます。

シミ取り剤施工セット

**97208-75321** 荷姿：20セット入

- 〈セット内容〉  
 シミ取り剤 (220mL) . . . 1本  
 しみ取り用スポンジ . . . 1個  
 拭き取りクロス . . . . . 1枚  
 紙箱 (説明書き) . . . . . 1箱

使用可	ガラス系撥水コート施工車 フッ素ポリマーコート施工車 コーティング未施工車
使用不可	親水コート施工車

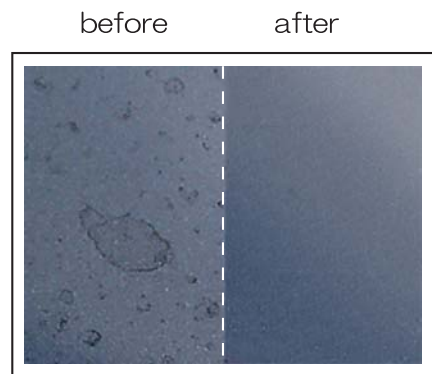

# QG用カーシャンプー



ガラスコーティング皮膜に影響を与えない中性タイプ。ノンシリコンで、撥水タイプ・親水タイプ両方のコーティング施工車両に使用できます。

QG用カーシャンプー

**97208-73231** 内容量：18L

希釈割合は50倍と経済的。  
 (水10Lに対し200mLの原液)

〈用途〉  
 クイーンゴールドQG施工車・ボディ用ガラスコーティング  
 施工車等のボディ、タイヤ、ガラス等の洗浄用。



環境と健康に配慮した新世代シャーシ塗料、水溶性塗料のレベルを上回る高光沢塗料です。



速乾シャーシブラック  
〔水溶性〕

環境と健康に配慮した新世代のシャーシブラックです。速乾性・低臭性で作業効率に優れています。全天候型で、梅雨時期(多湿時)や冬季(低温時)などの作業環境に左右されず、多少湿っている程度なら塗装可能です。

〈用途〉  
自動車シャーシ部分の防錆、補修に。

有機溶剤中毒予防規則適用外 PRTR法対象外

97208-74226 内容量：1.4kg



高光沢・速乾シャーシブラック  
〔水溶性〕

環境と健康に配慮した新世代のシャーシブラックです。作業者に優しい低臭タイプ。漆黒のツヤは大型トラックなどのシャーシ周りにも最適な美しい仕上がりです。全天候型で、梅雨時期(多湿時)や冬季(低温時)などの作業環境に左右されず、多少湿っている程度なら塗装可能です。

〈用途〉自動車シャーシ部分の防錆、補修に。

有機溶剤中毒予防規則適用外 PRTR法対象外

97208-74227 内容量：1.4kg



水溶性シャーシオレンジ 「極」  
〔高光沢・速乾タイプ〕

油性に引けを取らない色の深みと輝きで、既存の水溶性塗料のレベルを上回る高光沢性を有します。油性に比べ、ミストも少なく、色のまとまりが良いのも特徴です。

〈用途〉  
トラック・乗用車シャーシ部分の防錆・修正に。

有機溶剤中毒予防規則適用外 PRTR法対象外

97208-74309 内容量：1.4kg



水溶性シャーシレッド 「極」  
〔高光沢・速乾タイプ〕

油性に引けを取らない色の深みと輝きで、既存の水溶性塗料のレベルを上回る高光沢性を有します。油性に比べ、ミストも少なく、色のまとまりが良いのも特徴です。

〈用途〉  
トラック・乗用車シャーシ部分の防錆・修正に。

有機溶剤中毒予防規則適用外 PRTR法対象外

97208-74231 内容量：1.4kg



速乾シャーシブラック〔水溶性〕をコンパクトにまとめた800g缶です。

速乾シャーシブラック  
〔水溶性〕

有機溶剤中毒予防規則適用外 PRTR法対象外

97208-74236 荷姿：20本入  
内容量：800g

環境と健康に配慮した新世代のシャーシブラックです。速乾性・低臭性で作業効率に優れています。全天候型で、梅雨時期(多湿時)や冬季(低温時)などの作業環境に左右されず、多少湿っている程度なら塗装可能です。

〈用途〉自動車シャーシ部分の防錆、補修に。

シャーシやホイールハウスの補修用防錆塗料です。



水性シャーシブラック

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性樹脂を主成分とした塗料です。乾燥性に優れています。

〈用途〉  
シャーシやホイールハウスの補修用防錆塗料。

有機溶剤中毒予防規則適用外

荷姿：2.4本入  
内容量：420mL

97208-74204



水性シャーシクリアー

乾燥性に優れた水溶性樹脂主成分のシャーシ塗料です。クリアータイプですので、黒色以外のシャーシやホイールハウスの使用しても美観を損ねることがありません。

〈用途〉  
シャーシやホイールハウスの補修用防錆塗料。

有機溶剤中毒予防規則適用外

荷姿：2.4本入  
内容量：420mL

97208-74206



油性シャーシブラック

車検整備・修理の際に塗装できるスプレー式のシャーシ防錆塗料です。乾燥性・光沢に優れた油性タイプです。

〈用途〉  
シャーシやホイールハウスの補修用防錆塗料。

荷姿：2.4本入  
内容量：420mL

97208-74209

塗装の効率を飛躍的に向上させる、カートリッジ式の水溶性防錆塗料です。



ジャバラクリアー

カートリッジ式の水溶性防錆塗料。専用ガンを使用して噴射時の拡散が少なく塗装作業で工場内の汚れを軽減するシャーシの防錆保護塗料。また、エアゾール製品と比べ作業時間の短縮、高塗着率が得られ塗装効率を飛躍的に向上させた製品です。

〈用途〉自動車の下廻りの防錆・保護。

97208-74308 荷姿：2.4本入  
内容量：250mL



ジャバラブラック

ジャバラクリアーと同じく、水溶性防錆塗料です。専用ガンを使用して噴射時の拡散が少なく塗装作業で工場内の汚れを軽減するシャーシの防錆保護塗料。また、エアゾール製品と比べ作業時間の短縮、高塗着率が得られ塗装効率を飛躍的に向上させた製品です。

〈用途〉自動車の下廻りの防錆・保護。

97208-74307 荷姿：2.4本入  
内容量：250mL



マフラー、エンジン等の補修に用いる耐熱性の高い塗料です。



耐熱塗料ブラック  
[ツヤ消し]

耐熱温度 600℃、変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した耐熱性に優れた塗料です。マフラー、エンジン等の補修に用いる耐熱性の高いツヤ消しブラック塗料です。

〈用途〉  
自動車、二輪車の高温部の補修・油性タイプ(黒/ツヤ消し)

**97208-74303** 荷姿：24本入  
内容量：300mL



耐熱塗料ブラック  
[半ツヤ]

耐熱温度 400℃、変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した耐熱性に優れた塗料です。マフラー、エンジン等の補修に用いる耐熱性の高い半ツヤブラック塗料です。

〈用途〉  
自動車、二輪車の高温部の補修・油性タイプ(黒/半ツヤ)

**97208-74302** 荷姿：24本入  
内容量：300mL



耐熱塗料クリアー

耐熱温度 200℃、変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した耐熱性に優れた塗料です。マフラー、エンジン等の補修に用いる耐熱性の高いクリアー塗料です。

〈用途〉  
自動車、二輪車の高温部の補修・油性タイプ(クリアー)

**97208-74304** 荷姿：24本入  
内容量：300mL



耐熱塗料シルバー

耐熱温度 600℃、変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した耐熱性に優れた塗料です。マフラー、エンジン等の補修に用いる耐熱性の高いシルバー塗料です。

〈用途〉  
自動車、二輪車の高温部の補修・油性タイプ(シルバー)

**97208-74305** 荷姿：24本入  
内容量：300mL

## 補修用防錆塗料

金属の輝き、艶の出る特殊合成樹脂ラッカーで耐水性・耐候性が良く乾きが早い塗料です。



シルバー

チェーンに付着した泥、劣化したオイルやグリス等を、強力な洗浄力で素早く溶解・洗浄します。また、シールチェーンのOリングには影響ありません。

〈用途〉  
自動車の補修用塗料

**97208-74207** 荷姿：24本入  
内容量：420mL



ダークシルバー

金属の輝き、艶の出る特殊合成樹脂ラッカーで耐水性、耐候性が良く乾きが早い塗料です。

〈用途〉  
自動車の補修用塗料

**97208-74208** 荷姿：24本入  
内容量：420mL



プラチナグレー

耐水性、耐候性が良く乾きが早い補修塗料です。トラック荷台の門骨やサイドバンパー等の補修用に最適です。

〈用途〉  
自動車のアルミバン補修用塗料。

**97208-74211** 荷姿：24本入  
内容量：420mL

## ブレーキ&パーツクリーナー自動充填システム

- 空缶処理の問題を解消
- エアーと液をワンタッチで同時充填
- エアーのみの追加充填も可能
- エアー過剰充填防止システムの採用で安全
- 耐久性に優れたオールステンレスボディ



このブレーキ&パーツクリーナー充填システムは、LPGの環境放出を行わない、環境に優しい製品です。エアーと液を同時に充填できるシステムです。エアー過剰充填防止システムを採用しており安全です。またエアーの圧力もお好みによって変更可能です。

セット内容：  
 自動充填機本体・・・×1台  
 専用充填缶・・・×3本  
 ブレーキクリーナー・・・16L×10缶

**97208-78311**



## ブレーキ&パーツクリーナー専用充填缶

廃缶等のゴミを大幅に削減することができる、環境対策品です。スチール製で耐久性が良く、約200回の繰り返し充填が可能。落下した場合の破損を防ぐ、ラバープロテクター付。逆さ吹きもOKです。

〈用途〉  
 自動車・二輪車用ブレーキ装備の粉塵除去及び部品、パーツの油污の洗浄。

荷姿：3本入  
 内容量：300mL

**97208-78312**



## ブレーキクリーナー [速乾タイプ]

神戸合成ブレーキ&パーツクリーナー自動充填システムに使用可能。

〈用途〉  
 ブレーキ廻りに付着した有害な粉塵、油脂類、カーボン等の汚れを湿潤除去及び洗浄します。

有機溶剤中毒予防  
 規則適用外

内容量：16L

**97208-73340**



## クリーナー

### ブレーキ&パーツクリーナー [常乾タイプ]

作業しやすい乾燥性。油脂類の溶解性を高めた洗浄力重視タイプ。

〈用途〉  
 乾きが比較的遅く、吹き付け後にブラッシング等の作業が可能です。ブレーキのライニング・ディスク・ドラム・パッド等の洗浄や機械装置の部品脱脂洗浄、各種接着面の前処理脱脂作業にも。

荷姿：30本入  
 内容量：840mL ※2WAYノズル採用

**97208-73311**

荷姿：30本入  
 内容量：500mL

**97208-73312**



### ブレーキ&パーツクリーナー [速乾タイプ]

作業性を高めるスピーディーな速乾タイプ。

〈用途〉  
 ブレーキ周りの洗浄や、機械部品の脱脂洗浄のみならず、ドアバイザーやエアロパーツ等、各種の接着面の前処理脱脂作業に。

荷姿：30本入  
 内容量：840mL

**97208-73324**

荷姿：24本入  
 内容量：500mL

**97208-73348**





## ST-1 超強力マルチクリーナー

特殊洗剤を主成分とする洗浄液。  
希釈倍率により多彩な汚れに対応可能。  
〈用途〉  
自動車内外装の洗浄・油汚れの洗浄。

■希釈倍率  
エンジンルーム：原液  
水あか洗浄：5倍希釈  
車内の汚れ：10倍希釈

97208-73336 内容量：20L



## ボディークリーン

特殊洗剤を主成分とする洗浄液で、外装に付着した頑固な水アカ等の汚れ落しに最高です。

〈用途〉  
自動車外装、エンジンルームの洗浄用。

97208-73214 荷姿：6本入  
内容量：4L



## エンジンクリーナー

エンジンルームの油汚れやボディーに付着した頑固な水アカを落とすアルカリ洗浄剤です。

〈用途〉  
エンジンルームの油、泥汚れやボディーに付着した頑固な水アカの洗浄用。

97208-73308 内容量：18L



## カーシャンプー

強力な洗浄力で自動車外装の汚れ、水垢落としに最適です。

希釈割合は50倍と経済的。  
(水10Lに対し200mlの原液)

〈用途〉  
自動車ボディー、タイヤ、ガラス、足回り等の洗浄に。

97208-73205 内容量：18L



## ボディシャンプー&ワックス

- 洗車するだけで抜群の撥水性
- 水に希釈して使用するので経済的
- 洗車と同時にワックスがかかり作業効率アップ

希釈割合は50倍と経済的。  
(水10Lに対し200mlの原液)

〈用途〉  
自動車ボディーの洗浄・艶出し。

97208-73221 内容量：20L

97208-73220 荷姿：6本入  
内容量：4L



## チェーンクリーナー

チェーンのリング等のシール材に影響を与えない洗浄剤と防錆剤を成分としたスプレータイプのクリーナーです。

〈用途〉  
2輪車のチェーン、チェーンソー、その他シールチェーンの洗浄に。

97208-73101 荷姿：24本入  
内容量：420mL



## ガラスクリーナー

業務用タイプのガラス洗浄剤。  
ガラスの表面の汚れ、くもり、油膜を取り除きます。



ガラス・プラスチックの汚れ・くもり、油膜、水滴を簡単に取り除き、クリアに保ちます。

〈用途〉  
自動車のガラス・ミラー・ヘルメットのシールド、眼鏡・ゴーグル・ショーウィンドウ等の汚れ落とし、くもり止め、油膜取り、水滴取りに。

※ムースタイプ

**97208-73330** 荷姿：24本入  
内容量：480mL



**97208-73207** 内容量：20L



**97208-73505** 荷姿：12本入  
内容量：1L

## 鉄粉除去剤

ボンネット、トランク、ルーフなどの塗装に固着した鉄粉と化学反応し溶解除去します。



**97208-73223** 内容量：18L



**97208-73202** 荷姿：6本入  
内容量：4L



**97208-73201** 荷姿：12本入  
内容量：1L

粘土に比べて作業効率がアップ。有色反応の為、効果が目に見えます。水性・中性タイプなので、素材に影響がなく、皮膚への刺激など人体に対しても影響がほとんどありません。

〈用途〉  
車の塗装面に固着した鉄粉、ホイールに固着したブレーキ粉塵の除去。

キャブレター及び燃焼室等に付着したワニス・カーボンスラッジ・ガム質等を溶解・除去し作動を円滑にします。

## エンジンコンディショナー 〔泡タイプ〕

泡タイプなので、こびり付いた汚れもしっかり落とします。

〈用途〉  
自動車、2輪車用キャブレター・E F I、燃焼室の洗浄し使用します。



**97208-73306** 荷姿：24本入  
内容量：420mL

## エンジンコンディショナー 〔溶剤タイプ〕

キャブレター及び燃焼室等に付着したワニス、カーボンスラッジ、ガム質等の汚れを溶解、除去し、作動を円滑にします。強力な成分で素早く汚れを落とします。

〈用途〉  
自動車、2輪車用キャブレター・E F I、燃焼室の洗浄し使用します。



**97208-73316** 荷姿：24本入  
内容量：420mL



床洗浄剤  
[アルカリタイプ]

汚れの度合いにより水で希釈して使用できる水溶性タイプ。

〈用途〉  
ピットフロアのオイルや油脂類の汚れを強力に洗浄。  
用途により希釈使用できる為、経済的です。

PRTR法対象外

97208-73506

内容量：18 L



床洗浄剤  
[中性・環境対策タイプ]

油水分離性に優れ、また中性タイプの為、廃水処理が容易で迅速に行えます。

〈用途〉  
ピットフロア等の油脂類の汚れをすみやかに除去。  
環境ホルモンを含有しない、環境にやさしい商品です。  
用途により希釈使用できる為、経済的です。

PRTR法対象外

97208-73508

内容量：18 L

## ハンドクリーナー

手にやさしい中性タイプ、天然ハーブエキス(うるおい成分)の配合により手肌をすこやかに保ちます。



97208-73345

内容量：20 L



97208-73328

荷姿：6本入  
内容量：2 L



※詰め替え用

97208-73326

荷姿：12袋入  
内容量：1.6kg

ミクログラブ粒子が、深く入り込んだガコな油汚れに作用してすばやくきれいに落とします。

〈用途〉  
整備作業後や一般の手洗い洗浄剤。

## 防錆・浸透・潤滑

金属に防錆、防湿効果を持たせ、錆ついたボルト、ナットに浸透して潤滑力を与えます。



荷姿：24本入  
内容量：420mL

97208-72310



内容量：18 L

97208-72302

〈用途〉  
自動車各部、オートバイ、自転車、電気製品等のビス、ボルト、ナットのゆるめ剤。ドア、トランク、ブレーキのリンク部等の潤滑剤。電気系統の絶縁回復に。



荷姿：6本入  
内容量：4 L

97208-72311



荷姿：24本入  
内容量：300mL

97208-72306

### スーパータプトン

スーパータプトンは、自動車や2輪車の金属部分に、はっ水性、耐塩水性、耐衝撃性に優れた半透明の皮膜をつくり錆の発生を防ぎます。

〈用途〉  
自動車や2輪車の金属部分の防錆、摺動部の潤滑に。

## 超耐熱焼付防止剤



耐荷重、防錆、防蝕性に優れ-30度~1000度の広範囲に渡る温度特性を持っている為、いろいろな用途に使用出来ます。

### 〈用途〉

ディスクパッド裏金とキャリパーピストンの当たり面に塗布し、鳴き防止。車、バイク等、内燃機の排気系ボルト類の焼き付き、固着防止。ボルト、ナット等ネジ類の固着、カジリ防止。(アルミ等には特に有効)

**97208-70311**

荷姿：24本入  
内容量：300mL

## モリブデン系焼付防止剤



二硫化モリブデン微粒子を高濃度に配合した製品です。構成された二硫化モリブデン皮膜は、抜群の耐焼付性・耐磨耗性と、幅広い温度範囲-40度~400度で低摩擦係数を示します。

### 〈用途〉

機械の組み立て時、摩擦部分に。ネジ、ピン、ベアリング等の固着防止と容易な脱着に。低速・高過重下の潤滑に。給油困難な箇所の長期潤滑に。

**97208-70307**

荷姿：24本入  
内容量：420mL

## チェーンオイル [ウェット]



シールチェーン、オープンチェーン用ウェットタイプのチェーンオイルです。フッ素樹脂配合のムース状で浸透性に優れ、高粘度で耐磨耗性、耐熱性に優れています。

### 〈用途〉

2輪車のシールチェーン等、各種チェーンの潤滑・防錆。

**97208-72110**

荷姿：24本入  
内容量：420mL

## チェーンオイル [ドライ]



シールチェーン、オープンチェーン用ドライタイプのチェーンオイルです。走行時にタレ・飛散のないドライタイプ。耐磨耗性に優れチェーンの寿命を延ばします。フッ素樹脂配合で優れた潤滑効果を長時間発揮するホワイトタイプのスプレーです。

### 〈用途〉

2輪車のシールチェーン等、各種チェーンの潤滑、防錆。

**97208-72109**

荷姿：24本入  
内容量：420mL

# 液体ガスケット

## 液体ガスケット [灰色]



**97208-70305**

荷姿：20本入  
内容量：250g

## 液体ガスケット [赤褐色]



**97208-70306**

荷姿：20本入  
内容量：150g

耐熱性、耐寒性に優れ-50℃~200℃の広い温度範囲で安定したゴム特性を発揮します。硬化後はゴム弾性体になりますので、振動、衝撃を良く吸収します。ガラス、金属、プラスチックなど、ほとんどの材質によく接着します。

### 〈用途〉

自動車、電機機器などの接着、シール、充填に。

# 剥離剤

## ガスケットリムーバー (塩素フリータイプ)



熱により焼きついたシリンダー部分のパッキンを、簡単な作業で剥離します。

### 〈用途〉

ヘッドガスケット、ヘッドカバーパッキン、その他ケース類の熱で焼付いたパッキンの剥離用。

**97208-70060**

荷姿：24本入  
内容量：420mL

## 塗膜剥離剤



シャーシ塗装時にボディ等に付着した塗料や建造物に書かれた落書き等を水性・油性問わず簡単に落とすことができます。

### 〈用途〉

塗料等の除去。

**97208-73004**

荷姿：24本入  
内容量：420mL

## ガスもれ検査スプレー



スプレーするだけで簡単にガスもれ検査が出来ます。検査液の性能は、JISZ2329 に合格しています。

### 〈用途〉

エアブレーキ用配管のもれ検査、都市ガス、プロパン等のガスもれ検査、空調機器等の冷媒もれ検査用。

**97208-70313**

荷姿：24本入  
内容量：360mL

# その他





## グリーザー

自動車、2輪車の金属摺動部に軟質グリス皮膜を形成し、防錆潤滑効果を与えます。

### 〈用途〉

自動車、2輪車のワイヤー、レバー、ロック部、リンク部等金属摺動部の潤滑に。

荷姿：24本入  
内容量：300mL

**97208-72312**



## スーパーグリーザー

スーパーグリーザーは金属摩擦を減少させるフッ素樹脂微粉末を添加したグリスです。

### 〈用途〉

自動車のロック部、ヒンジ部、リンク部、シリンダー部等の摺動部の潤滑に使用します。潤滑に。

荷姿：24本入  
内容量：420mL

**97208-72307**



## ラバー兼用ブレーキグリス

二硫化モリブデンを配合しており、1本でブレーキ部分の全てに使用できるブレーキグリスです。潤滑温度が-35度～220度と幅広く使用できます。

### 〈用途〉

ディスクブレーキの共鳴防止、ボルト類の焼付防止。

荷姿：24本入  
内容量：300mL

**97208-72318**



## ディスクブレーキグリス

数種類の金属粉末を特殊配合し製造された商品で指定箇所少量塗布することで、鳴き対策に極めて優れた効果があります。寿命が長く劣化しにくい特徴を持っています。

### 〈用途〉

ブレーキパッドの鳴き止め、自動車ブレーキ部のカップマスターシリンダー、及びホイールシリンダー内面等の潤滑に。

荷姿：12本入  
内容量：30g

**97208-72321**



## ブレーキグリス

高純度の二硫化モリブデンを配合し、全てのブレーキ関連部分に使用できます。潤滑温度-35度～220度迄の幅広い性能を有しており、大気中長時間使用してもほとんど劣化することなく効果を維持します。また、ゴムを侵さず、防錆力に優れています。

### 〈用途〉

ブレーキカップ、シリンダー、アジャスタースクリュウなどの潤滑に。

荷姿：10本入  
内容量：65g

**97208-72308**



## シリコングリス

-60～180℃の広い温度範囲で使用できます。特に低温での潤滑性に優れます。また、化学的に不活性であり、広範囲の機器に使用できます。

### 〈用途〉

ギアの摺動部、バルブ、コック類等の潤滑に。

荷姿：20本入  
内容量：100g

**97208-72313**

## GREASE[オレンジ]



ブレーキ液やブレーキ用ラバーに対する、適合性に優れています。密閉型ベアリングの潤滑にも最適です。

### 〈用途〉

大型自動車等のブレーキやモーターの軸受の潤滑に。

荷姿：20本入  
内容量：100g

**97208-72315**



## ベアリンググリスモリブデン

二硫化モリブデンと特殊合成物質との相乗効果で市販グリスより数倍優れ、ライフタイム潤滑が可能です。

焼付荷重、摩擦係数、防錆力、耐熱、耐水性に優れ、グリスが軟化したり、劣化する事はありません。

### 〈用途〉

自動車のボールジョイント等の潤滑用。

内容量：16kg

**97208-72320**



## カートリッジグリス (MoS2)

荷姿：20本入  
内容量：420mL

**97208-72316**

## 二硫化モリブデン配合の高荷重用カートリッジグリス

二硫化モリブデンと特殊合成物質との相乗効果で市販グリスより数倍優れ、ライフタイム潤滑が可能です。

焼付荷重、摩擦係数、防錆力、耐熱、耐水性に優れ、グリスが軟化したり、劣化する事はありません。

### 〈用途〉

一般車両、農業機械、運搬機械などの摺動部に優れた特性を示し、かつ経済的なグリス。

## レザーワックス



シリコンオイルをベースにし、美しい光沢を手軽に与える事ができます。

〈用途〉  
塗装、タイヤ、レザー、プラスチック等の樹脂部分の艶出しに。

**97208-71216**

荷姿：24本入  
内容量：420mL

## タイヤクリーンワックス



手を汚さずにタイヤの汚れ落としと艶出しが同時に出来るムースタイプのワックスです。酸化抑制剤の働きでゴムの老化を抑えます。

〈用途〉  
タイヤ側面の汚れ落とし、艶出しに。

**97208-71217**

荷姿：24本入  
内容量：420mL

## タイヤコート



タイヤに被膜を形成し、洗車時にも耐久性を発揮します。白化してしまったタイヤのツヤと黒さを蘇らせます。

〈用途〉  
自動車タイヤ側面のつや出し、保護

**97208-71234**

荷姿：24本入  
内容量：300mL

## シリコンスプレー MU-1



劣化して白くなった泥除け、ステップ、エアクリナーボックス、樹脂製黒バンパー等のツヤと黒さを蘇らせ、その効果は長時間持続します。

〈用途〉  
劣化樹脂の光沢復活、自動車ウインドーのビビり音防止

**97208-72381**

荷姿：24本入  
内容量：420mL

## メッキ&ステンレスクリーナー



超微粒子コンパウンド配合で金属表面に傷をつけることなく、汚れを落し光沢を再現します。また天然カルナバロウによって強い光沢被膜を形成し、耐水耐候性にも優れた効果を発揮します。

〈用途〉  
メッキ・ステンレス・アルミ等の金属部品、タンク、カウル、スクリーン等の樹脂部分、メッキ部分の多いアメリカンタイプに効果を発揮。

**97208-71301**

荷姿：24本入  
内容量：420mL

## スプレーワックス



スプレーして拭きのばすだけで、簡単に汚れを落とし、美しい光沢が得られます。高品位シリコンによって強い光沢被膜を形成し、耐水、耐候性に優れた効果を発揮します。

〈用途〉  
タンクからボディまでの全体の汚れ落とし、ワックス掛けに。メーター回りの梨地部分などから白い拭き残りを解消。ソリッド・メタリック両用。

**97208-71302**

荷姿：24本入  
内容量：420mL

## NEWタイヤ&レザーワックス (プロ)

NEWタイヤ&レザーワックス(プロ)は、シリコンオイルをベースとしたエマルジョンタイプのプロ用ワックスです。



**97208-71232**

内容量：20L



**97208-71231**

荷姿：6本入  
内容量：4L



**97208-71230**

荷姿：12本入  
内容量：1L

タイヤ、レザー、プラスチック等の樹脂にすばやく吸着し、優れた光沢皮膜を形成します。紫外線吸収剤と帯電防止剤の配合により、愛車を太陽光線や汚れから保護します。

〈用途〉  
タイヤ、レザー、プラスチック等の樹脂のつや出し用。

## タイヤ&レザーワックス

タイヤ&レザーワックスは、撥水性に優れた変性シリコンオイルをベースにしたエマルジョンタイプのワックスです。



**97208-71221**

内容量：20L



**97208-71222**

荷姿：6本入  
内容量：4L

塗装、タイヤ、レザー、プラスチック等の樹脂にすばやく吸着し、撥水性のよい光沢皮膜を形成します。紫外線吸収剤と帯電防止剤の配合により、愛車を太陽光線や汚れから保護します。

〈用途〉  
塗装、タイヤ、レザー、プラスチック等の樹脂のつや出し用。



## クーラントスーパーチャージ

- 消耗するクーラントの防錆性能・冷却性能を回復させ、エンジントラブルを未然に防ぎます。
- 従来のLLCだけでなく長寿命型のスーパークーラントにも適しています。
- キャビテーションによるウォーターポンプの磨耗を防止します。
- クーラント液の液色に関係なく使用できます。

荷 姿：24本入  
内容量：300mL

**97208-70207**



## ラジエーターストップリーク

冷却系統のヒビ、穴あきによる液漏れを補修します。あらかじめ注入しておく、液漏れを予防してトラブルを未然に防止します。

〈用途〉  
液冷式内燃機関の冷却系統の漏れ止めと予防用。

荷 姿：50本入  
内容量：200mL

**97208-70309**

# 治具

- 脱臭・殺菌に抜群の効果を発揮
- 小型で高性能、操作も簡単



## リフレッシャーリキッド促進剤

オゾン薫蒸前にシートやフロアマット、天井、カーテンなどの布地に吹き付けることで、脱臭・除菌効果をさらに高めます。

〈用途〉  
自動車用オゾン発生装置のオゾン促進剤。

**97208-73216**

荷 姿：6本入  
内容量：4L



## リフレッシャーリキッド還元剤

オゾン脱臭・除菌処理後の残留オゾンを素早く酸素に還元しオゾン臭を消去します。

〈用途〉  
自動車用オゾン発生装置から発生したオゾンの還元剤。

**97208-73217**

荷 姿：6本入  
内容量：4L

# ショールーム



## キッズマット専用クリーナー

- 植物成分が原料ですから安全・安心です。
- 特に小さなお子様の遊ぶキッズマット専用に開発されたクリーナーです。よだれ・尿等の汚れも、洗浄、抗菌、消臭できます。
- 竹から生まれた抗菌成分で、キッズマットを安全に清潔に保ちます。
- 植物性精油を主成分とする消臭成分により、様々な不快な臭いを消し去ります。
- マット以外の遊具にも使用できます。

**97208-73702**

荷 姿：2本入  
内容量：500mL



## 保護ブロック

1. お子様への危険を防ぎます。
2. 安心のクッション素材
3. キッズコーナー横の設置に最適
4. 吸盤式で外れにくい
5. ショールームのガラスを保護します。

〈寸法〉  
縦 89cm×横 20cm×奥行 20.5cm

荷 姿：2本入

**97208-70720**





製品仕様及びラベルは予告無しで変更になることがあります。2022.5

## 製造元

### 神戸合成株式会社

〒675-1322 兵庫県小野市匠台10番地

お客様相談窓口 **TEL 0794-64-7771** **FAX 0794-64-7772**

AM9:00～PM5:00(土・日・祝日を除く)

<https://www.kobe-gosei.co.jp/>



当社製品は品質保証の国際規格に基づき登録された下記事業所にて開発・製造されています。

本 社 ISO9001・ISO14001  
工 場 ISO9001・ISO14001  
研究所 ISO9001・ISO14001

## 営業所

本社	〒675-1322 兵庫県小野市匠台10番地 TEL：0794-64-7771(代) FAX：0794-64-7772
仙台営業所	〒981-3212 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘4-16-24 TEL：022-377-8752(代) FAX：022-377-8753
関東営業所	〒113-0034 東京都文京区湯島2-2-6 TEL：03-5805-0291(代) FAX：03-5805-0292
名古屋営業所	〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社2-203 本郷ビルディング4F TEL：052-769-6340(代) FAX：052-769-6350
熊本営業所	〒862-0950 熊本県熊本市水前寺6-28-8 TEL：096-340-8405(代) FAX：096-340-8406